

# MTP-X10K-NA

## Потенциометр



Потенциометр MTP-X10K-NA разработан для управления оборудованием, которые требуют плавного сигнала управления. Напряжение питания свободно выбирается из диапазоне 0—12 В постоянного тока. Требуемое выходное напряжение регулируется бесступенчатом от 0 до напряжения питания ( $U_s$ ) с помощью ротационной кнопки. Он оснащен переключателем (сухой контакт) для дистанционного включения / выключения переключающего, внешнего оборудования. Он подходит для поверхностного (IP44) и встроенного монтажа (IP54).

### Главные характеристики

- Плавная регулировка выходного напряжения
- Плавная регулировка выходного напряжения роторной кнопкой от 0 до максимума напряжения питания
- Переключатель (сухой контакт) для дистанционного включения / выключения переключающего, внешнего оборудования
- Водостойчивый корпус
- Встроенный или поверхностный монтаж

### Технические характеристики


Напряжение питания ( $U_s$ )	макс. 12 В / 1 мА	
Выход	0— $U_s$	
Характеристика переключающего контакта	4 А / 250 В (перем. тока) 10 А / 12 В	
Степень защиты	IP44 / IP54 (согласно EN 60529)	
Окружающая среда	Температура	0—50 °C
	Отн. влажность	< 95 % rH (без конденсата)




### Область применения


- Применения, где требуется управляющий сигнал постоянного тока
- Только для применений внутри помещений

### Стандарты

- Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC: 
- Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU
- Директива RoHS 2011/65/EU об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании

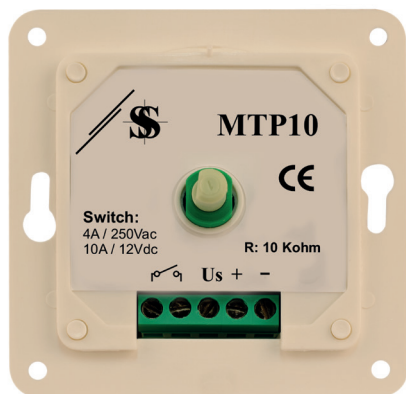


### Подключение и соединения

$U_s$	Напряжение питания ( 0—12 VDC)
+	Выходное напряжение (0— $U_s$ )
-	Заземление
	Сухой контакт для дистанционного ВКЛ / ВЫКЛ для внешнего оборудования
Соединения	Сечение провода: макс. 2,5 мм <sup>2</sup>

**MTP-X10K-NA**  
Потенциометр



**Упаковка**



Коды продукта	Упаковка	Длина [мм]	Ширина [мм]	Высота [мм]	Нетто вес	Брутто вес
MTP-X10K-NA	Единица (1 шт.)	95	85	70	0,15 кг	0,17 кг
	Коробка (10 шт.) (10 шт.)	492	182	84	1,47 кг	1,88 кг
	Коробка (80 шт.) (60 шт.)	590	380	280	8,82 кг	11,84 кг

**Размеры и крепление**

